


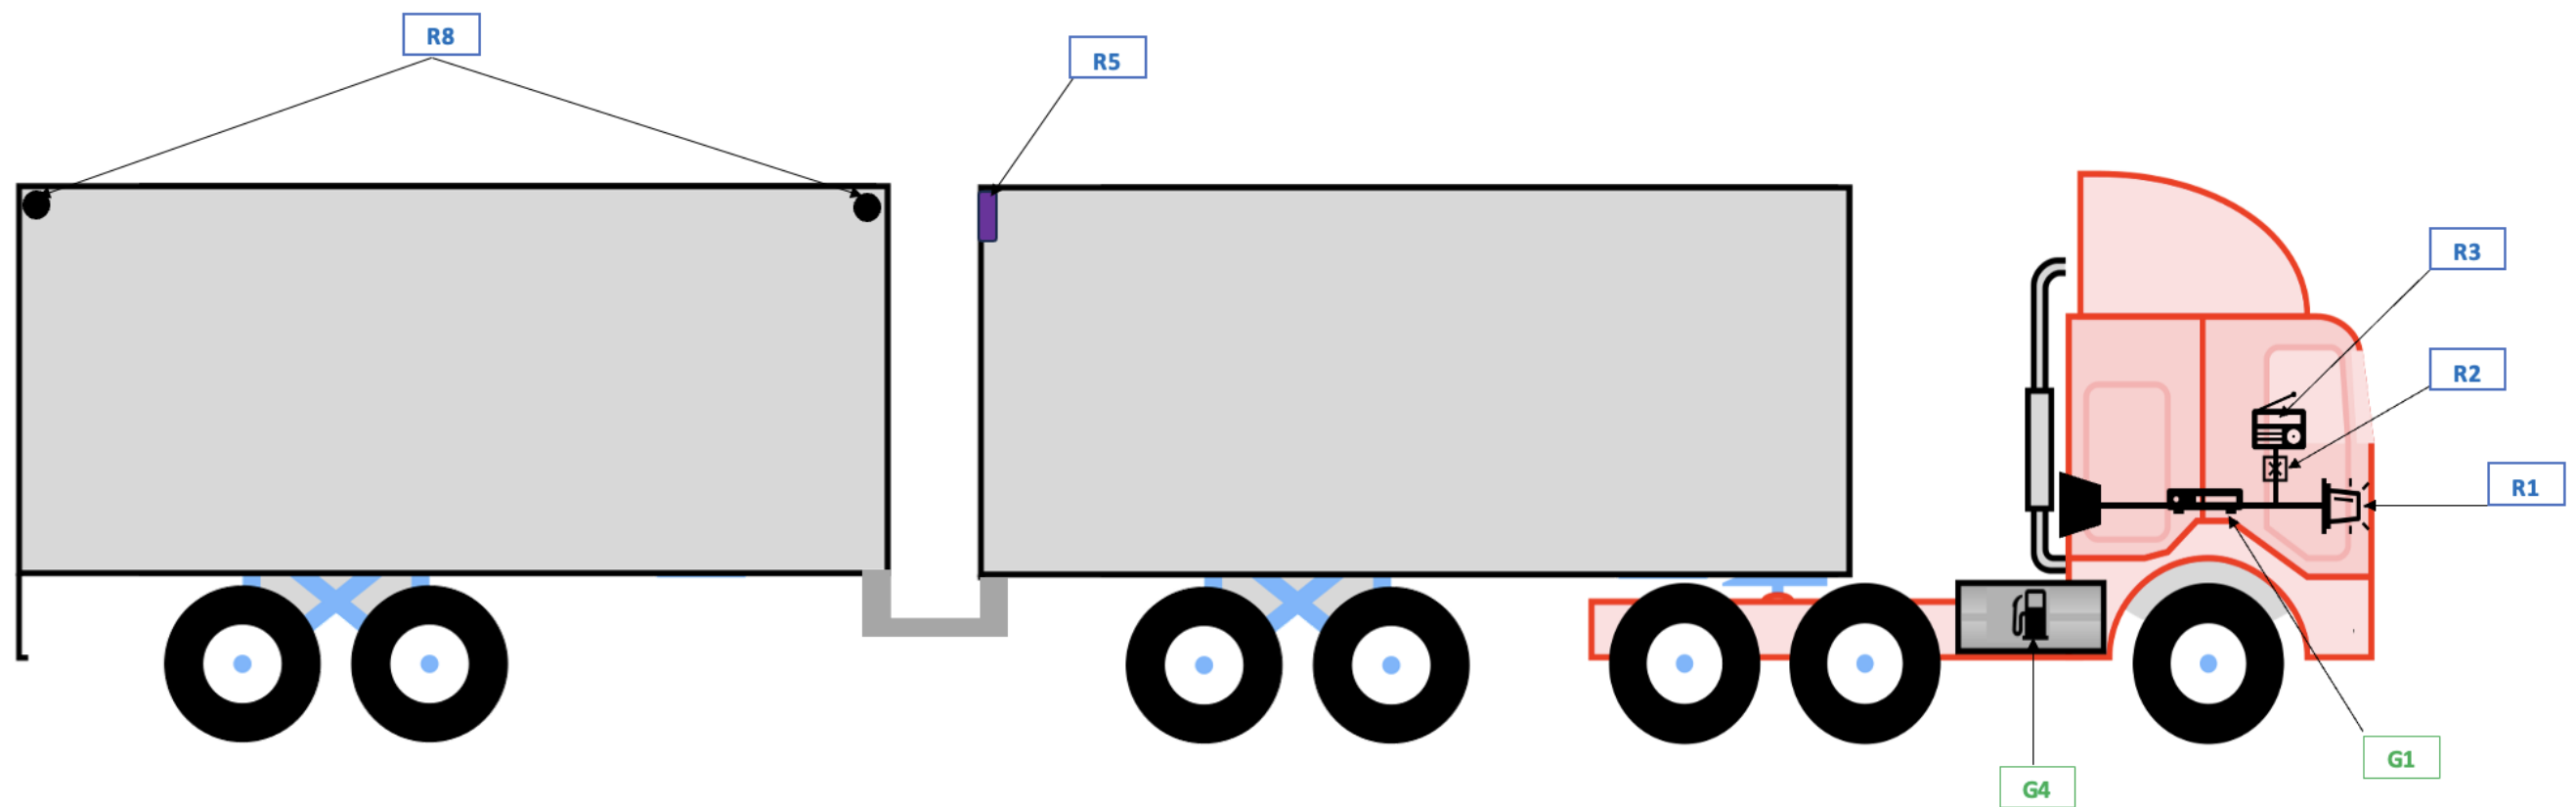

Исходящая информация от полуприцепа		Блок приема и обработки информации о грузовике R5		RF блок G1
-Закодированные данные от прицепа передаются по радиочастотной связи. - Информация передается в информационный блок по радиочастотной связи R5 R8- Радиочастотный датчик открытия-закрытия двери	➡	-прием всей поступающей информации -обработка информации и формирование пакетов - кодирование информационных пакетов	➡	-управляет автономной сиреной R1 - передает всю информацию на устройство GSM-GPS R3 - передача данных на пульт управления R2 - сигнализация включена или выключена -прием и декодирование данных с прицепа - прием и обработка данных от датчиков топливного бака G4